

HEX31WP-TX

HDMI 墙装面板 HDBaseT™ 发送器

描述

我们的HEX31WP HDMI / USB-C墙装面板HDBaseT™发送机是一款多格式4K输入切换器解决方案，可提供高达70m 1080p (40m 4K)的HDMI和USB-C输入。HEX31WP-TX具有手动或自动信号源切换功能，并包括通过CEC，RS-232和IR（通过兼容的HDBaseT™接收器）进行的显示开/关控制。

HEX31WP-TX 设计用于与所有 Blustream HDBaseT™ 接收器解决方案配合使用，兼容英国和欧洲的安装标准，可在本地供电，也可以从兼容的 Blustream HDBaseT™ 产品供电。



规格

- 视频输入连接器： 2 x HDMI A型, 19针, 母头, 1 x USB-C 型
- 视频输出连接器： 1 x HDBaseT™ RJ45 连接器
- RS-232 串行端口： 1 x 3位 凤凰端子连接器
- 红外输入端口： 1 x 3位 凤凰端子连接器
- 产品升级： 1 x Micro USB 母头
- 本地电源输入： 1 x 2位 凤凰端子连接器
- 外壳尺寸 (宽x高x深) : 146mm x 86mm x 46mm
- 运输重量： 待定
- 工作温度： 32°F to 104°F (-5°C to +55°C)
- 储存温度： -4°F to 140°F (-25°C to +70°C)
- 电源： 12V/1A DC

主要特点

- 具有2 x HDMI和1 x USB-C输入以及手动/自动信号源切换
- 先进的HDBaseT™技术可通过一条CAT电缆传输视频和音频
- 支持长达40m的4K UHD视频 (3840 x 2160 @ 30Hz 4: 4: 4, 4096 x 2160 @ 24Hz 4: 4: 4和4K @ 60Hz 4: 2: 0)
- 将HDMI 1080p信号延长至70m
- 支持所有已知的HDMI音频格式，包括杜比TrueHD，杜比全景声 (Dolby Atmos)，杜比数字+ (Dolby Digital Plus) 和 DTS-HD Master Audio 传输
- 通过前面板进行 IR 和 RS-232 输入选择
- 可编程的开/关按钮，使用 IR, RS-232 或 CEC 来控制 HDBaseT™ 接收器上的显示设备
- 支持兼容的 Blustream HDBaseT™ 接收器的 12V-48V PoC
- 双向RS-232直通
- 支持红外直通过 HDBaseT™ RX
- 兼容所有 Blustream HDBaseT™ 接收器*
- 磁性面板环绕，兼容英国和欧盟安装标准
- 遵从HDCP 2.2 规范

*技术性能取决于连接的 HDBaseT™ 接收器上支持的功能

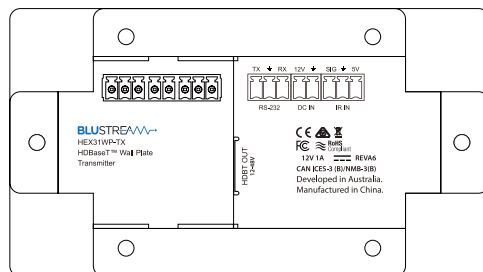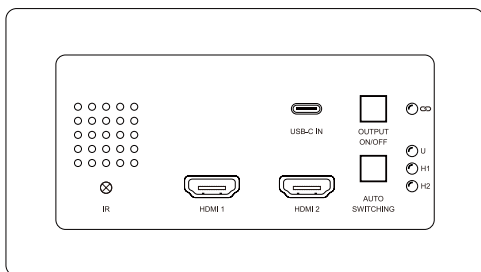

新产品的规格如有更改，恕不另行通知。