


4x4 Dante® 数字音频转换器

描述

我们的DA44AU是四输入/四输出Dante®数字音频转换器。DA44AU允许将任何非Dante®音频源（例如调音台，放大器，计算机和Blustream矩阵或分布式产品）作为音频源连接到Dante®中网络，以及将Dante®信号转换回模拟音频信号。DA44AU支持平衡和非平衡音频以及麦克风线路电平输入（48V幻象电源）。DA44AU支持AES67 RTP音频传输。

主要特点

- 具有4个模拟音频输入，可转换为Dante®兼容信号
- 具有将Dante®信号转换为4个模拟音频输出的功能
- 支持平衡和非平衡音频+MIC线路电平信号的模拟音频输入
- MIC线路电平支持48V幻象电源
- 支持44.1、48和96 KHz@24位采样率
- 可配置的Dante®设备延迟（支持使用Dante® Controller配置的1、2或5ms）
- 每个通道独立的输入增益/输出音量设置
- 支持AES67 RTP音频传输

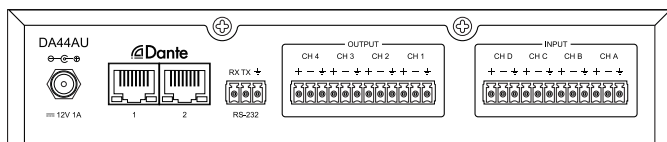

规格

- 音频输入连接器：12 针凤凰连接端子（4 路平衡 / 非平衡模拟音频 / Mic）
- 音频输出连接器：2 x RJ45, 母头（1Gb Dante™ 网络），12 针凤凰连接端子（4 路平衡 / 非平衡模拟音频 / Mic）
- 外壳尺寸（宽x高x深）：120mm x 23mm x 34m 不含脚
- 运输重量：待定
- 工作温度：32°F to 104°F (-5°C to +55°C)
- 存储温度：-4°F to 140°F (-25°C to +70°C)
- 电源：12V/1A DC



新产品的规格如有更改，恕不另行通知。