
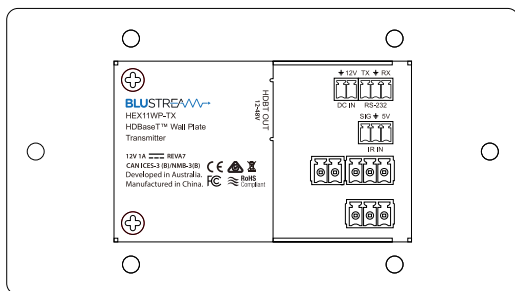


HEX11WP-TX

HDMI 墙装面板 HDBaseT™ 发送器

描述

我们的HEX11WP HDMI墙装面板HDBaseT™发送器是一款4K解决方案可以将HDMI信号延长到70m 1080p (40m 4K)。HEX11WP-TX具有设计用于与所有Blustream HDBaseT™接收器解决方案配合使用,可以安装在英国和欧洲的标准的底盒中,并且可以在本地或通过兼容的Blustream HDBaseT™产品供电。

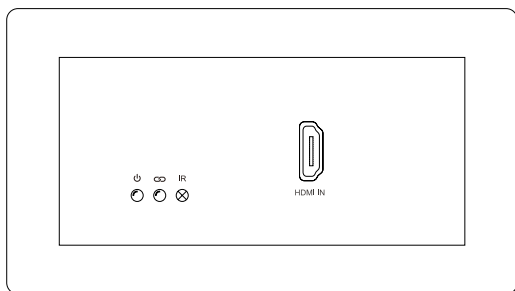

主要特点

- 先进的HDBaseT™技术可通过一条CAT电缆传输视频和音频
- 支持长达40m的4K UHD视频 (3840 x 2160 @ 30Hz 4: 4: 4, 4096 x 2160 @ 24Hz 4: 4: 4和4K @ 60Hz 4: 2: 0)
- 将HDMI 1080p信号延长至70m
- 支持所有已知的HDMI音频格式,包括杜比TrueHD, 杜比全景声 (Dolby Atmos), 杜比数字+ (Dolby Digital Plus) 和 DTS-HD Master Audio 传输
- 支持兼容的 Blustream HDBaseT™ 接收器的 12V-48V PoC
- 双向RS-232直通
- 支持红外直通到 HDBaseT™ RX
- 兼容所有 Blustream HDBaseT™ 接收器*
- 磁性面板环绕, 兼容英国和欧盟安装标准
- 遵从HDCP 2.2 规范

*技术性能取决于连接的 HDBaseT™ 接收器上支持的功能

规格

- 视频输入连接器: 1 x HDMI A型, 19针, 母头
- 视频输出连接器: 1 x HDBaseT™ RJ45 连接器
- RS-232 串行端口: 1 x 3位 凤凰端子连接器
- 红外输入端口: 1 x 3位 凤凰端子连接器
- 本地电源输入: 1 x 2位 凤凰端子连接器
- 外壳尺寸 (宽x高x深): 146mm x 86mm x 46mm
- 运输重量: 待定
- 工作温度: 32°F to 104°F (-5°C to +55°C)
- 储存温度: -4°F to 140°F (-25°C to +70°C)
- 电源: 12V/1A DC



新产品的规格如有更改, 恕不另行通知。