
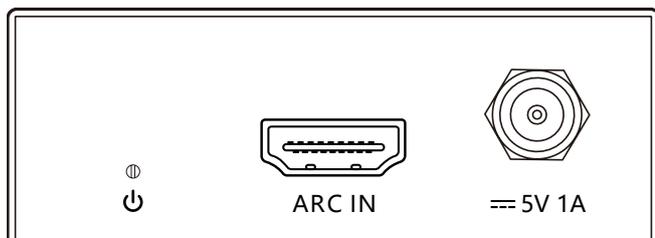


# ARC11

## ARC 音频解嵌器

### 描述

我们的ARC11旨在从显示器的HDMI ARC（音频回传通道）中提取音频。它具有模拟和数字光纤音频输出功能，可以提取嵌入式ARC音频信号，以在多房间音频分配系统中使用。

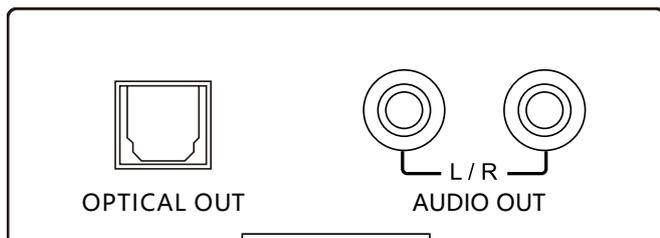

### 主要特点

- 从HDMI信号的音频回传通道提取音频
- 具有2ch PCM音频信号的模拟音频解嵌功能，其中源音频为2ch PCM
- 具有多声道和2声道音频格式的数字光纤音频解嵌功能
- 支持以下嵌入式音频格式：杜比数字5.1，杜比数字2.0，DTS-ES 6.1，DTS 5.1，DTS 2.0，PCM 2.0

### 规格

- 音频输入连接器：1 x HDMI A型，19针，母头
- 音频输出连接器：2 x RCA左/右模拟，1 x Toslink 光纤输出
- 外壳尺寸（宽 x 高 x 深）：70mm x 73mm x 25mm
- 运输重量：0.4千克
- 工作温度：32°F to 104°F (-5°C to +55°C)
- 存储温度：-4°F to 140°F (-25°C to +70°C)
- 电源：5V/1A 直流 USB



新产品的规格如有更改，恕不另行通知。