


## 4K HDMI 倍线器

### 描述

Blustream SC11HD-V2 是 HDMI 4K 缩放器, 专为支持不同最大视频分辨率的多个显示器进行安装而设计。

SC11HD-V2非常适合具有多种输出分辨率要求的安装。SC11HD-V2支持将 4K (HDR) 视频降频到 1080P, 并支持 HDCP2.2 与高级 EDID 管理。它还具有在 HDMI 信号路径中加嵌或解嵌音频的功能。

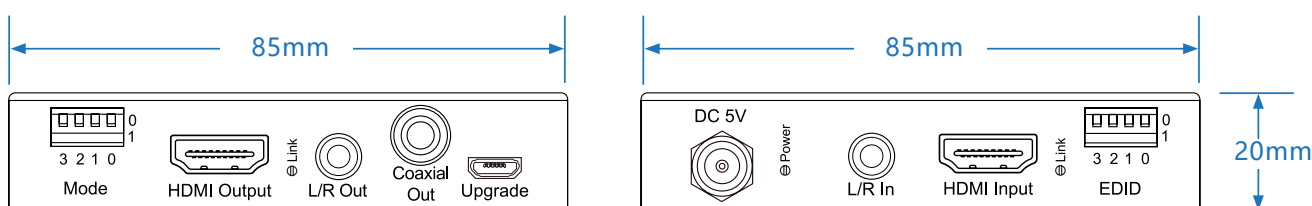

### 主要特点

- HDMI 4K 视频倍线器
- 支持 4K UHD视频输入 (3840 x 2160 @24/30Hz 4:4:4 及HDR) , 3840 x 2160 @ 50/60Hz 4:2:0)
- HDMI 输出将 4K@24/25/30Hz向下转换为1080p@24/25/30Hz, 以及将 4K@50/60Hz 4:2:0 向下转换为1080p@50/60Hz
- 可配置HDMI 音频加嵌或者解嵌
- HDMI 音频同时解嵌至模拟L/R 音频以及同轴数字输出 (仅2ch PCM)
- 将模拟L/R 2声道音频输入嵌入至 HDMI 输出
- 支持所有已知 HDMI 音频格式, 其中包括Dolby TrueHD、Dolby Atmos、Dolby Digital Plus, 以及 DTS-HD Master Audio 传输
- 高级 EDID 管理
- 遵从HDCP2.2 规范
- CEC 与 ARC 透传



## 规格

- 音频输入接头: 1x 模拟左/右声道音频 (3.5mm 立体声耳机插孔)
- 音频输出接头: 1x RCA (SPDIF) 以及1x 模拟左/右声道音频 (3.5mm 立体声耳机插孔)
- 视频输入接头: 1 x HDMI A型
- 视频输出接头: 1 x HDMI A型
- EDID: 4针拨码开关
- 模式: 4针拨码开关
- 产品更新: 1 x 母头 Micro USB
- 运输重量: 0.5千克
- 工作温度: (0°C to 40°C)
- 存储温度: (-20°C to 60°C)
- 外壳尺寸 (宽x高x深) : 85mm x 20mm x 85mm


## 包含配件

安装机架	机架安装
电源	5V/1A DC

## 合规性



CANICES-3(B)/NMB-(3B)

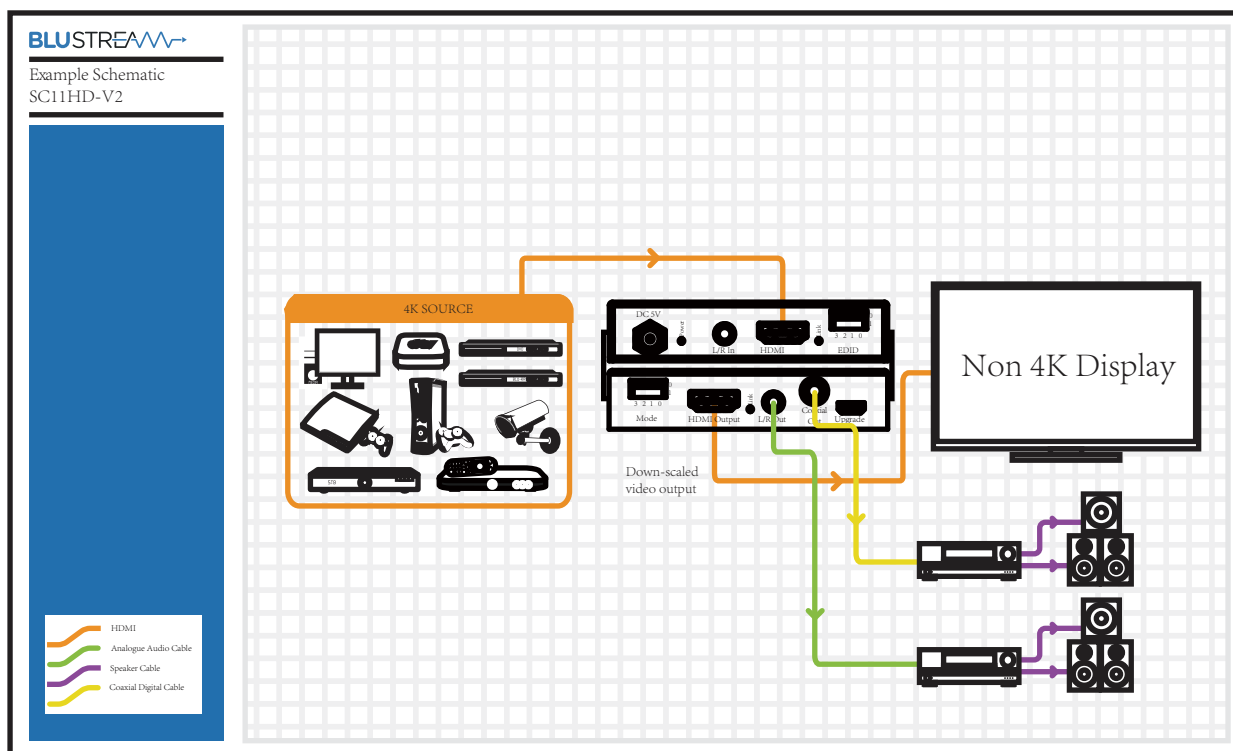

新产品的规格如有更改，恕不另行通知。