
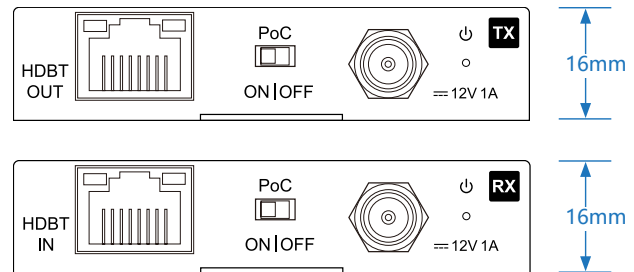
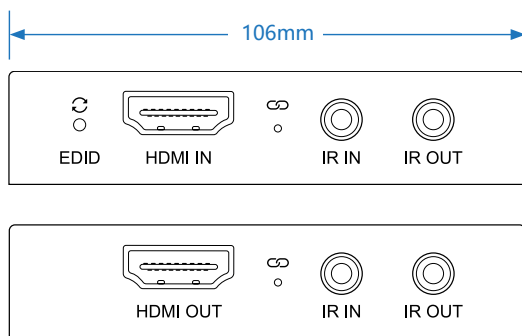


超薄 HDBaseT™ 延长套件

描述


我们的 HEX70SL-KIT 4K HDBaseT™ 扩展器套件在超薄机箱中提供市场领先的功能。该产品提供HDMI、双红外和双向PoC，长度达70m。

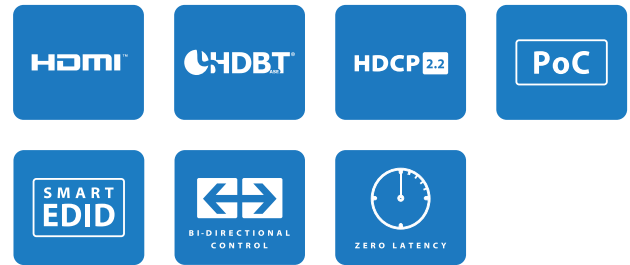

主要特点

- 先进的 HDBaseT™ 技术提供零延迟的未压缩视频和音频
- 增强型超薄机箱
- 通过单根 CAT 电缆将 HDMI 1080p 扩展到 70m
- 支持长达 40m 的 4K UHD 视频 (3840 x 2160 @ 30Hz 4:4:4、4096x 2160 @ 24Hz 4:4:4 和 4K @ 60Hz 4:2:0)
- 支持所有行业标准的视频分辨率，包括 VGA-WUXGA 和 480i-4K
- 支持所有已知的 HDMI 音频格式，包括 Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus 和 DTS-HD Master Audio 传输
- 双向红外直通
- 随附Blustream红外接收器和发射器
- 支持双向PoC，以从发送器或接收器端向扩展设备供电
- 遵从 HDCP 2.2 规范和高级 EDID 管理

通过 Cat6 的传输距离

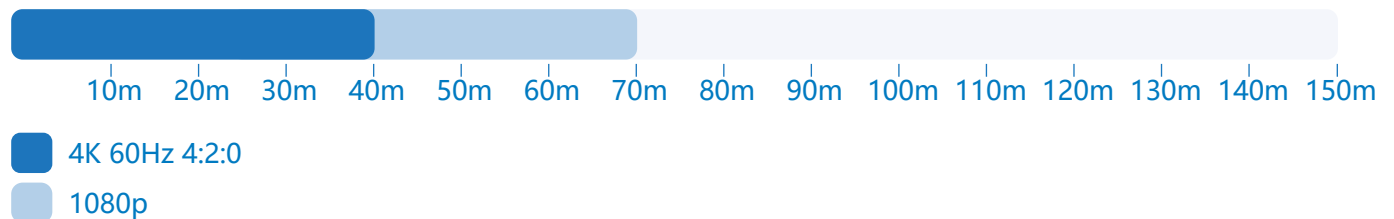



HEX70SL-TX 发送器

视频输入连接器: 1 x HDMI A型, 19针, 母头

视频输出连接器: 1 x HDBaseT™ RJ45 连接头

HEX70SL-RX 接收器

视频输入连接器: 1 x HDBaseT™ RJ45 连接头

视频输出连接器: 1 x HDMI A型, 19针, 母头

规格

- 红外输入端口: 2 x 3.5mm 立体声插孔
- 红外输出端口: 1 x 3.5mm 单声道插孔
- 发送器外壳尺寸 (宽 x 深 x 高): 106mm x 73mm x 16mm
- 接收器外壳尺寸 (宽 x 深 x 高): 106mm x 73mm x 16mm
- 运输重量: 0.8千克
- 工作温度: (-5°C to +55°C)
- 存储温度: (-25°C to +70°C)

包含配件

IR 配件	1 x IRE, 1 x IRR
机架安装	安装支架
电源	12V/1A DC

合规性



CANICES-3(B)/NMB-(3B)

新产品的规格如有更改, 恕不另行通知。