


承包商 4x4 HDBaseT™ 矩阵套装

描述

我们的承包商 4x4 HDBaseT™ 矩阵为定制安装市场提供了前所未有的性能和价值。C44-KIT是一款支持4K的遵从 HDCP 2.2 规范的 4x4 矩阵套装，矩阵可通过一条网线传送HDMI信号、双向红外及 PoH (PoE) 电源达70米之长。


此外，该矩阵还提供了多种先进特性，其中包括同步 HDBaseT™ 和 HDMI 输出 1 以及网页浏览器接口模块，用于控制和配置矩阵。C44-KIT 配备了 4 x HEX70B 接收器。

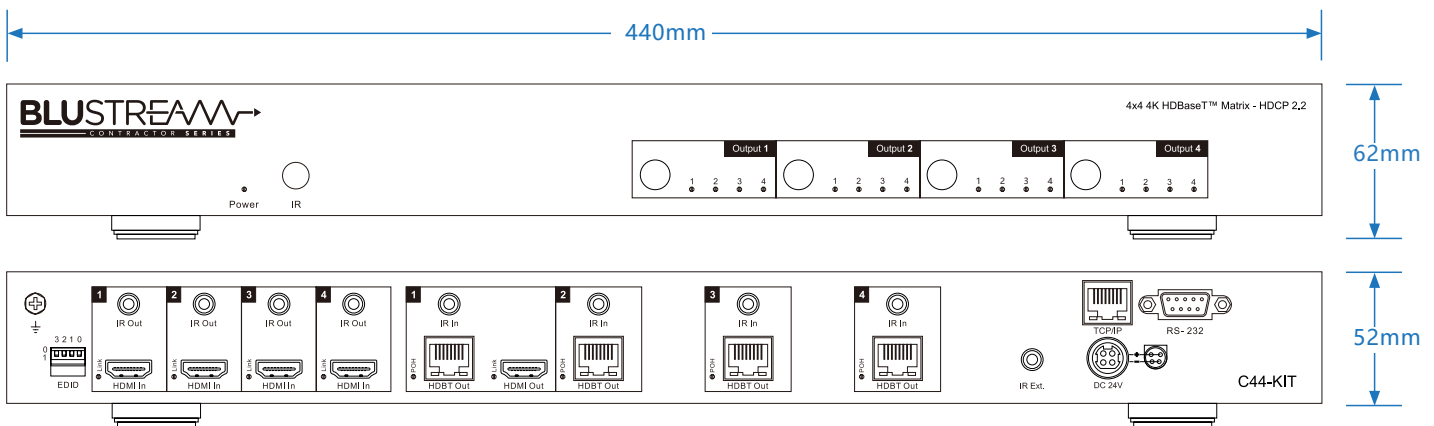

主要特点

- 高级 HDBaseT™ 技术实现无延时、非压缩的视频与音频信号传输
- 具有 4x HDMI 输入特性，每一路可以独立路由至 4x HDBaseT™ 输出
- 输出 1 具有同步 HDMI 及 HDBaseT™ 输出特性
- 通过单根网线最远可将 HDMI 传输距离延长至70米
- 支持 4K UHD 视频，最远可达40米 (3840 x 2160 @30Hz 4:4:4, 4096 x 2160 @24Hz 4:4:4, 以及 4K @60Hz 4:2:0)
- 支持全部内业的标准视频分辨率，其中包括VGA-WUXGA以及480i-4K
- 支持 3D 信号显示
- 支持所有已知 HDMI 音频格式，其中包括Dolby TrueHD、Dolby Atmos、Dolby Digital Plus, 以及 DTS-HD Master Audio 传输
- 网页接口模块，用于控制和配置矩阵
- 支持所有 HDBaseT 输出的双向红外
- 配备 Blustream 红外接收器以及发射棒
- 通过前面板、红外、RS-232 以及 TCP/IP进行控制
- 支持 PoH (Power over HDBaseT™)，适用于提供的 HDBaseT™ 接收器
- 可集成所有主要家庭控制品牌的第三方驱动程序
- 1U 设计用于 19" 机架安装集成 - 包括了安装套装
- 高级 EDID 管理
- 遵从HDCP 2.2规范
- 配备了 4x HEX70B-RX 接收器

通过 Cat6 的传输距离

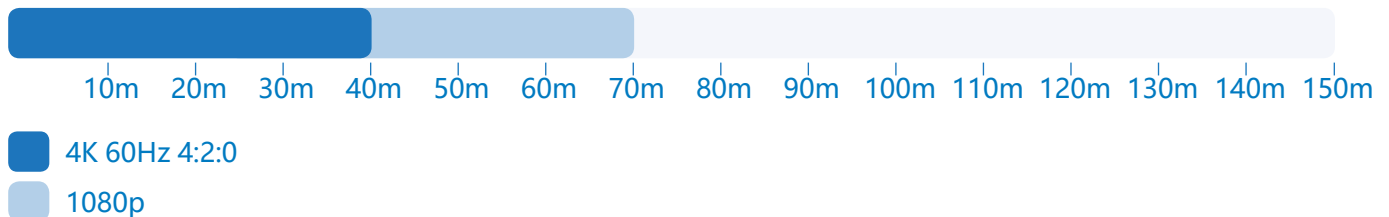



规格

- 视频输入连接器: 4 x HDMI A型, 19针, 母头
- 视频输出连接器: 1x HDMI A型, 19针, 母头, 4 x HDBaseT™ RJ45 连接头
- RS-232 串行端口: 1x DB-9, 母头
- TCP/IP 控制: 1x RJ45, 母头
- IR 输入端口: 5 x 3.5mm 立体声插孔
- IR 输出端口: 4 x 3.5mm 单声道插孔
- 外壳尺寸 (宽x高x深) : 440mm x 202mm x 52mm
- 运输重量: 2.7千克
- 工作温度: (0°C to 40°C)
- 存储温度: (-20°C to 60°C)
- 安装机架 1U 机架高度, 包括机架耳朵

包含配件

HDBaseT 接收器	4 x HEX70B-RX
IR 配件	5xIRR, 4xIRE, 4xIR-CAB
IR 遥控器	1 x REM44
机架安装	2 x 19" Wings
电源	24V/6A DC - 4-PIN DIN

控制

TCP/IP
RS-232
iOS / Android App
IR
前面板

RS-232 连接

波特率	57600
数据位	8-Bit
奇偶校验	无
停止位	1-Bit
流量控制	无

合规性



CANICES-3(B)/NMB-(3B)