
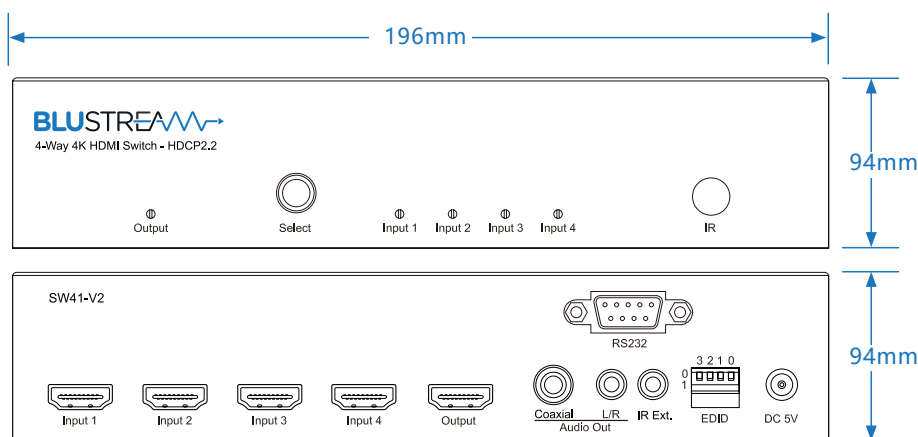


4 路输入 HDMI 2.0 切换器

描述

我们的 SW41AB-V2 是一款集成音频解嵌功能的 4 路 HDMI 切换器。该切换器支持完整的 HDMI 2.0 和 HDCP 2.2，视频分辨率高达 4K@60Hz 4:4:4。

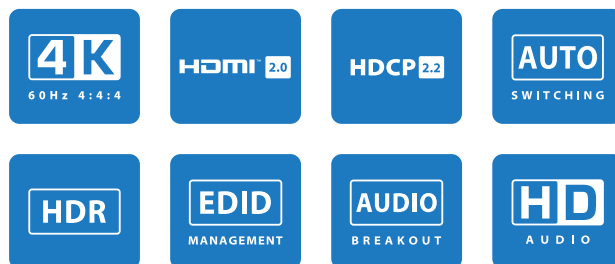

主要特点

- 具有 4x HDMI 输入特性，可以切换至 1 路 HDMI 输出
- 可以启用 / 禁用自动切换 (HPD 感应) 功能
- 支持 HDMI 2.0 规范，4K UHD 视频最高可达 4K @60Hz 4:4:4
- 遵从 HDCP 2.2 规范
- 支持 3D 信号显示
- 支持全部内业的标准视频分辨率，其中包括 VGA-WUXGA 以及 480i-4K
- 支持所有已知 HDMI 音频格式，其中包括 Dolby TrueHD、Dolby Atmos、Dolby Digital Plus，以及 DTS-HD Master Audio 传输
- HDMI 音频同时解嵌至模拟 L/R 音频以及同轴数字输出
- 通过前面板、RS232 以及红外方式进行控制 (包括了遥控器)
- 高级 EDID 管理



规格

- 视频输入连接器: 4 x HDMI A 型
- 视频输出连接器: 1 x HDMI A 型
- IR 输入端口: 1 x 3.5mm 立体声插孔
- 音频输出连接器: 1 x RCA (S/PDIF), 1 x 模拟音频 L/R (3.5mm 立体声插孔)
- RS-232 串行端口: 1 x DB-9, 母头
- 外壳尺寸 (W x D x H): 196mm x 41mm x 94mm
- 运输重量: 0.8 千克
- 工作温度: (0°C to 40°C)
- 存储温度: (-20°C to 60°C)

配件

IR 遥控器	1 x SW41 遥控器
安装机架	机架安装
电源	5V/2A DC


控制

RS-232
自动切换
IR
前面板

RS-232 连接性

波特率	57600
数据位	8-Bit
校验位	None
停止位	1-Bit
流量控制	None

合规性

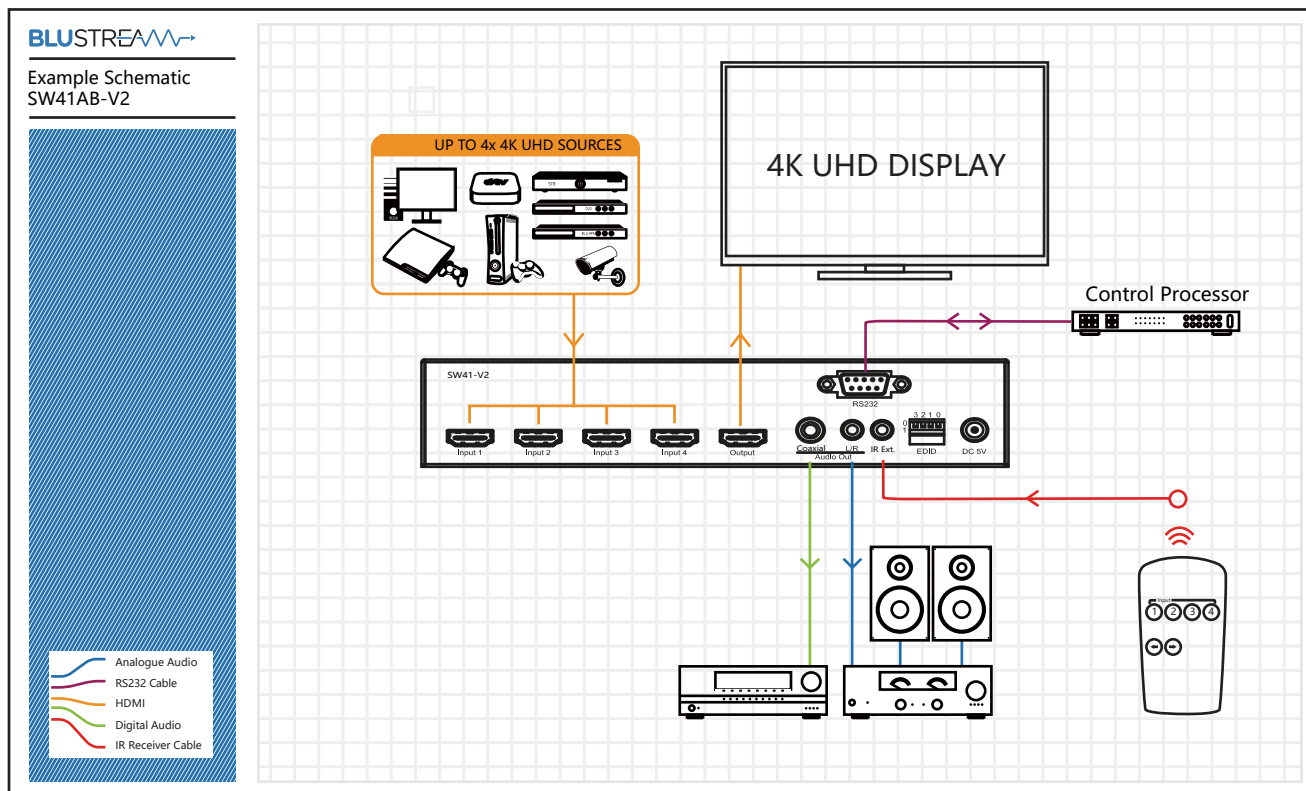

新产品的规格如有更改, 恕不另行通知。