


高清 HDMI Over IP 接收器

描述

我们的高清组播分发平台允许通过 1GB 网络交换机进行AV和控制信号分发。

IP50HD RX 是业界领先的 1080P HDMI 视频缩放接收器。他们采用 H.265 压缩技术，通过标准网络架构提供 HDMI、双向 IR、RS-232 和 USB /KVM，长度可达 100 米。

IP50HD RX 可以通过 PoE 从网络交换机供电，或者如果交换机不支持 PoE，则可以在本地供电。组播解决方案提供多种配置选项，是商业和住宅应用的理想选择。

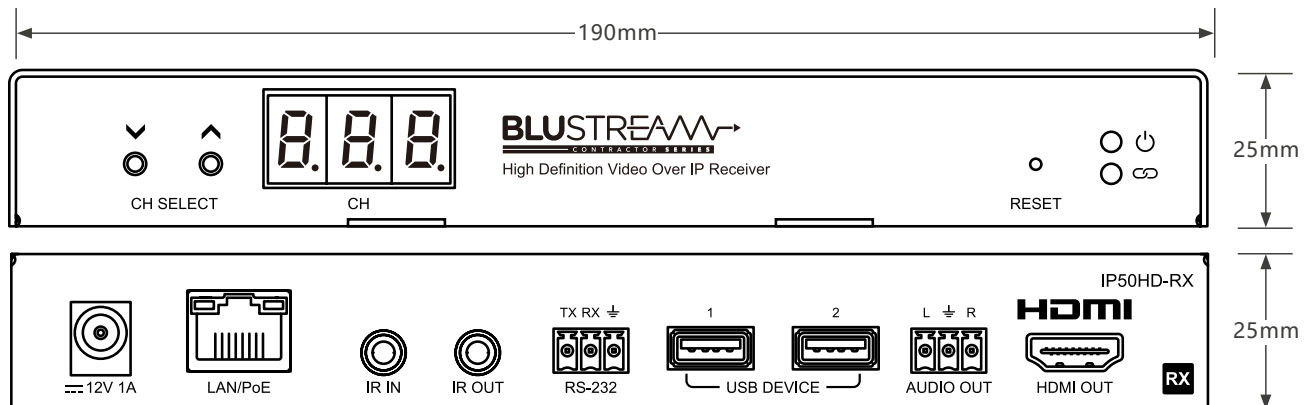

主要特性

- 基于网络的高级HD视频、控制和KVM
- 通过单根 CAT 电缆将 HDMI 信号延长到 100m 的距离
- 支持通过非网管网络进行单播传输
- 支持大型可管理网络的组播传输
- 内置视频缩放器，可支持具有不同分辨率功能的显示器
- 支持高达 1080p 60Hz 的视频输出
- 支持PCM 2.0 通道音频
- 先进的信号管理功能，可独立路由IR，RS-232，USB / KVM，音频和视频
- PoE (以太网供电) 从 PoE 交换机为 Blustream 产品供电
- 符合高级 EDID 管理的 HDCP 1.4
- 模拟 L/R 音频解嵌
- 本地 12V 1A 电源供电 (不包括在内)
- 具有 2 种操作模式：
 - 矩阵分配 (需要1Gb网络交换机)
 - 一对一 HDMI 延长器 (无需网络交换机)



规格

- 视频输入连接器: 1x LAN RJ45 连接器
- 视频输出连接器: 1x HDMI 型, 19针, 母头, 锁定
- 音频输出连接器: 1x 3针, 凤凰连接器
- 网络端口: 1x LAN RJ45 连接器 (视频扩展)
- RS-232 串口端口: 1x 3针, 凤凰连接器
- USB / KVM 端口: 2x USB-A 型
- IR 输入端口: 1x 3.5mm 立体声插孔
- IR 输出端口: 1x 3.5mm 单声道插孔
- 运行温度: 0°C to 40°C
- 存储温度: -20°C to 60°C
- 外壳尺寸 (宽x高x深) : 190mm x 95mm x 25mm

包含配件

IR 配件	1 x IRR, 1 x IRE
安装机架	1 x Mounting Kit

控制

App
RS-232
IR
TCP/IP

新产品的规格如有更改, 恕不另行通知。