


高级无线演示切换器

描述

AMF41W 是一款先进的 4K 多格式演示切换器，具有 4 个 HDMI、AirPlay 和 Miracast® 输入到单个 HDMI 输出。

AMF41W 提供高级功能，包括本地化 2.4/5G WiFi 热点、无缝切换多视图演示、视频缩放和用于控制和配置的 Web GUI。

AMF41W 还具有通过 RS-232 进行自动显示控制、通过前面板、RS-232 和 TCP/IP 手动或自动选择和控制的功能。AMF41W 是您的会议室、教室或拥挤空间应用的理想产品。

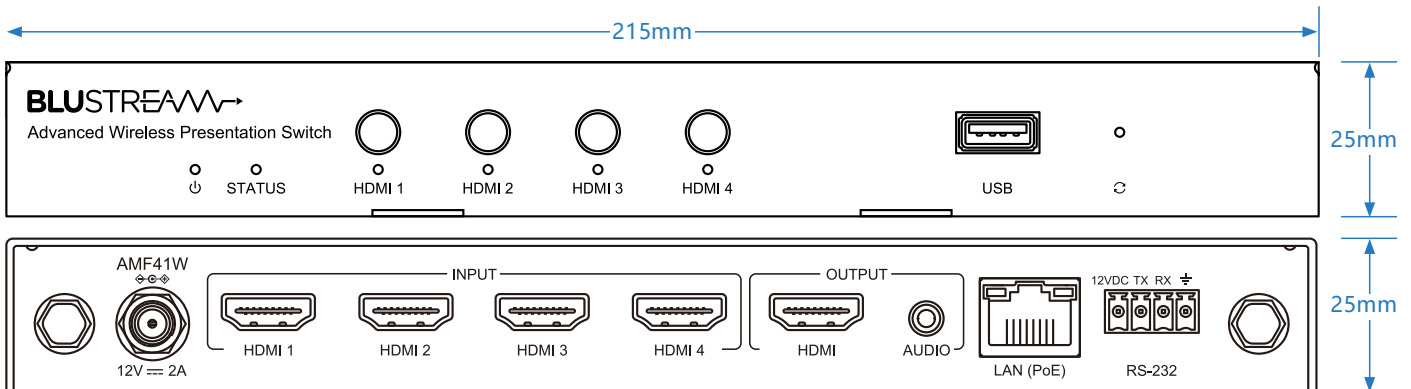

主要特点

- 具有 4 个 HDMI、AirPlay 和 Miracast® 输入，可切换到单个 HDMI 输出
- 本地化 2.4G/5G WiFi 热点，可将 AirPlay 和 Miracast® 本地流媒体传输至 AMF41W
- 多达 7 个并发视频信号的多视图演示
- 在单视图或多视图模式下无缝切换信号源
- 内置视频缩放器，输出时序高达 4K 60Hz 4:4:4
- HDMI 输入支持分辨率高达 4K UHD 60Hz 4:2:0/4K30Hz 4:4:4
- 支持 AirPlay 镜像和 Miracast® 点对点模式 (最高 1080p)
- 音频解嵌到模拟 L/R 音频
- 用于集成到现有网络基础设施的 LAN 连接
- 允许通过 RS-232 控制显示端的自动开/关功能
- 用于控制和配置切换器的 Web 界面模块
- 通过前面板、RS-232 和 TCP/IP 进行控制，手动或自动选择信号源

规格

- 视频输入连接器: 4x HDMI Type A, 19-针, 母头
- 视频输出连接器: 1x HDMI Type A, 19-针, 母头
- 音频输出连接器: 1x 3.5mm 立体声插孔
- RS-232连接器: 1x 4针凤凰连接器
- TCP/IP控制: 1x RJ45,母头
- USB 连接器: 1x USB Type A, 母头
- WiFi 天线连接器: 2 x SMA, 母头
- WiFi 规范:
 - 2.4GHz EIRP < 20dBm
 - 5.150~5.250GHz EIRP < 23dBm
 - 5.725~5.850GHz EIRP < 13.98dBm
- 外壳尺寸 (宽x高x深): 215mm x 25mm x 141mm (不含安装耳朵)
- 运输重量: 1.5Kg
- 工作温度: 0°C to 45°C
- 存储温度: -20°C to 70°C
- 电源: Class 1 802.3af PoE PD or 12V/2A DC



包含配件

WiFi 天线连接器:	2 x SMA, 母头
安装机架	2 x 6~8mm 耳朵
电源	Class 1 802.3af PoE PD or 12V/2ADC

控制

TCP/IP
RS-232
网页界面
自动切换
前面板

RS-232 连接

Baud Rate:	57600 bps
Data Bit:	8-bit
Parity:	None
Stop Bit:	1-bit
Flow Control:	None

合规性



新产品的规格如有更改，恕不另行通知。