
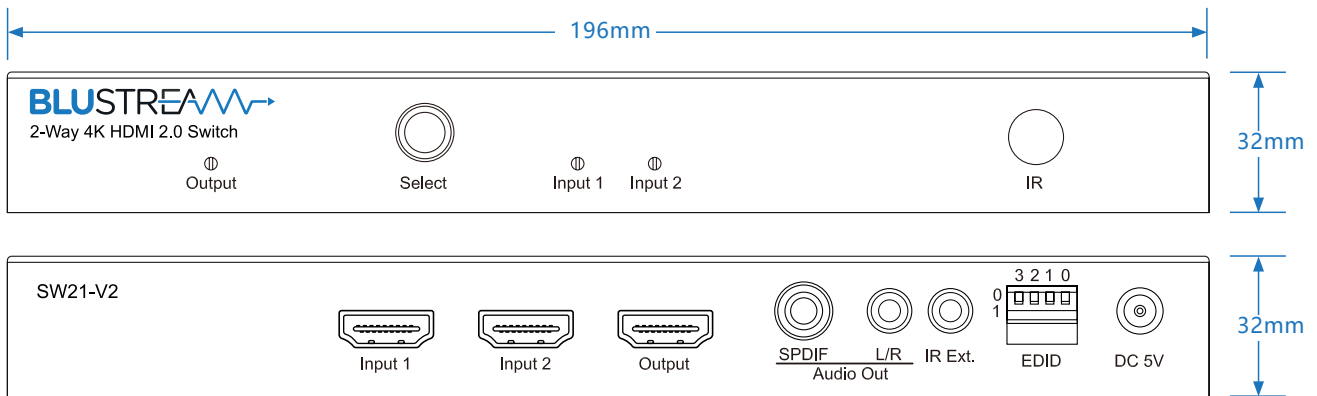


2 路输入 HDMI 2.0 切换器

描述

我们的 SW21AB-V2 是一款集成音频解嵌功能的 2 路 HDMI 切换器。该切换器支持完整的 HDMI 2.0 和 HDCP 2.2，视频分辨率高达 4K@60Hz 4:4:4。

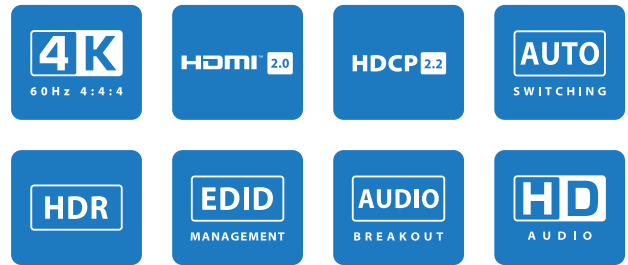

主要特点

- 具有 2 x HDMI 输入特性，可以切换至 1 路 HDMI 输出
- 可以启用 / 禁用自动切换 (HPD 感应) 功能
- 支持 HDMI 2.0 规范，4K UHD 视频最高可达 4K @60Hz 4:4:4
- 遵从 HDCP 2.2 规范
- 支持 3D 信号显示
- 支持 CEC 旁通 (消费电子元件控制)
- 支持全部内业的标准视频分辨率，其中包括 VGA-WUXGA 以及 480i-4K
- 支持所有已知 HDMI 音频格式，其中包括 Dolby TrueHD、Dolby Atmos、Dolby Digital Plus，以及 DTS-HD Master Audio 传输
- HDMI 音频同时解嵌至模拟 L/R 音频以及同轴数字输出
- 通过前面板、RS232 以及红外方式进行控制 (包括了遥控器)
- 高级 EDID 管理



规格

- 视频输入连接器: 2 x HDMI A 型
- 视频输出连接器: 1 x HDMI A 型
- IR 输入端口: 1 x 3.5mm 立体声插孔
- 音频输出连接器: 1 x RCA (S/PDIF), 1 x 模拟音频 L/R (3.5mm 立体声插孔)
- 外壳尺寸 (W x D x H): 196mm x 104mm x 32mm
- 运输重量: 0.8 千克
- 工作温度: (0°C to 40°C)
- 存储温度: (-20°C to 60°C)

包含配件

IR 遥控器	1 x SW21 遥控器
安装机架	机架安装
电源	5V/2A DC

控制

自动切换
IR
前面板

合规性



CANICES-3(B)/NMB-(3B)

